



La qualité est
toujours accessible

ROLLEASY 2



Rolleasy 2 Électrique



garantie
2 ans
enrouleur

garantie
3 ans
moteur



Les + produits

- Enroulement et déroulement du tablier électrique
- Installation simple et rapide
- Encombrement réduit
- Bornes de couleurs à la demande

CARACTÉRISTIQUES

Couverture de sécurité destinée à empêcher l'accès de la piscine aux enfants de moins de 5 ans.

Pour piscines de 2,5 x 3 m jusqu'à 8 x 16 m.

| Bornes en aluminium 30/10^{ème} laqué blanc, autres couleurs disponibles dans la sélection CLASS (couleurs à la demande : prendre en compte un délai supplémentaire).

| Mât en aluminium 6060T6 anodisé 20 µm.

| Moteur tubulaire électrique basse tension, 4 tours / minute, uniquement 2 fils électriques d'alimentation.


| **Coffret électrique de commande avec transfo 200 VA, protection par disjoncteur magnéto-thermique. Il doit être installé dans un local à l'abri (selon la norme C15-100).**

| Pieds réglables : permet d'ajuster l'inclinaison des bornes en cas de margelles galbées par exemple.

| Interrupteur à clé 3 positions, évite toute manipulation intempestive.

| Livré avec 2 clés.

Rolleasy 2 Solaire



“ Un enrouleur à énergie solaire discret, au design épuré ”

garantie
2 ans
enrouleur

garantie
3 ans
moteur



Les + produits

- Installation simple et rapide
- Encombrement réduit
- Bornes de couleurs à la demande
- Panneau solaire au rendement efficace

CARACTÉRISTIQUES

Couverture de sécurité destinée à empêcher l'accès de la piscine aux enfants de moins de 5 ans.

Pour piscines de 2,5 x 3 m jusqu'à 3.5 x 12.5 m, 5 x 11 m.

| Bornes en aluminium 30/10^{ème} laqué blanc, autres couleurs disponibles dans la sélection CLASS (couleurs à la demande : prendre en compte un délai supplémentaire).

| Mât en aluminium 6060T6 anodisé 20 µm.

| Moteur tubulaire électrique basse tension, 4 tours / minute, uniquement 2 fils électriques d'alimentation.

| **1 panneau solaire avec cellules photovoltaïques, avec 2 batteries 12 volts.**

| Pieds réglables : permet d'ajuster l'inclinaison des bornes en cas de margelles galbées par exemple.

| Interrupteur à clé 3 positions, évite toute manipulation intempestive.

| Livré avec 2 clés.

Rolleasy 2 Manuel

“ Le volet hors-sol le plus économique ”



garantie
2 ans



Les + produits

- Modèle économique
- Boîte de démultiplication, pour un enroulement et déroulement du tablier sans effort.
- Installation simple et rapide
- Volant amovible pour plus de sécurité
- Encombrement réduit
- Bornes de couleurs à la demande

CARACTÉRISTIQUES

Couverture de sécurité destinée à empêcher l'accès de la piscine aux enfants de moins de 5 ans.

Pour piscines de 2,5 x 3 m jusqu'à 3.5 x 12.5 m, 5 x 11 m.

| Bornes en aluminium 30/10^{ème} laqué blanc, autres couleurs disponibles dans la sélection CLASS (couleurs à la demande : prendre en compte un délai supplémentaire).

| Mât en aluminium 6060T6 anodisé 20 µm.

| Enrouleur avec treuil et volant manuel amovible.

| Pieds réglables : Permet d'ajuster l'inclinaison des bornes en cas de margelles galbées par exemple

Couleurs dans la sélection CLASS :

“ Harmonisez les bornes de l'enrouleur à l'environnement de votre piscine ! ”



Beige (RAL 1015)



Gris (RAL 7040)



Bleu nuit (RAL 5011)



Vert foncé (RAL 6005)



Gris foncé (RAL 7022)



Abricot (RAL 1034)



Bordeaux (RAL 3004)



Noir (RAL 9005)

Lames polycarbonate solaires

nouv
auté

exclu
sivité

garantie
5
ans



Cristal/Noir Bleu cristal Cristal Vert cristal Brun cristal

Les + produits

- Conformes à la norme NF P 90-308
- Profil de la lame très esthétique
- Véritables capteurs solaires permettant de chauffer l'eau
- Résistance extrême aux chocs et intempéries (type grêle)

CARACTÉRISTIQUES

- | Largeur 69 mm, épaisseur 13 mm.
- | Lames extrudées en polycarbonate, traitées anti-UV.
- | Matière conforme aux exigences de résistance au vieillissement définies dans la norme NF T-54-405-1 : 2002.
- | 5 coloris disponibles.

Lames PVC opaques

garantie
3
ans



Blanc Beige Bleu Gris medium 2

Les + produits

- Excellente flottabilité
- Profil de la lame très esthétique
- Diamètre d'enroulement réduit
- Conformes à la norme NF P 90-308

CARACTÉRISTIQUES

- | Largeur 69 mm, épaisseur 13 mm.
- | Lames extrudées en PVC sans adjuvant au plomb avec une formule à base de calcium zinc.
- | Résistantes aux taches dues aux dépôts organiques.
- | Matière conforme aux exigences de résistance au vieillissement définies dans la norme NF T-54-405-1 : 2002.
- | 4 coloris pour les lames opaques.

Voile d'hivernage

nouv
auté


IVERNÉA

Pensez au **voile d'hivernage**
pour protéger le tablier
des UV et des salissures.



Kits d'accrochage Pushlock

BREVETÉ

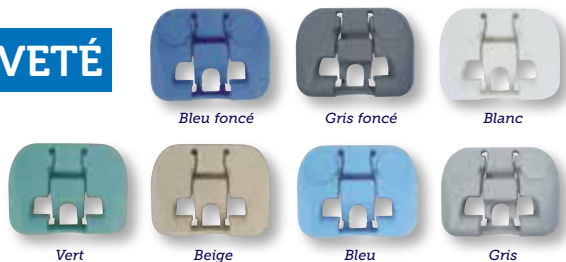

Les + produits

- Kit d'accrochage esthétique et discret
- Matière ultra résistante aux chocs, aux agressions chimiques et à la corrosion
- Adaptable sur les courbes et les pans coupés
- Pas de mécanisme
- Système breveté



Le kit d'accrochage est un élément essentiel pour la sécurisation de la piscine. Il assure la fermeture totale de la couverture et doit être mis en place en cas d'absence, même momentanée.

Niveau d'eau conseillé : -10 cm (+/- 5 cm) sous arase. Disponible en 7 couleurs pour s'adapter à la couleur du liner.

Capuchons

BREVETÉ



XL

Std

S

CAPUCHONS EN FORME

Pour les rayons de 5 - 10 - 15 et 20 cm

| Même design que le capuchon standard, celui-ci suit le profil de la lame.

| Ajustement parfait de la découpe à la forme du rayon de l'escalier par exemple.

| Finition plus esthétique des volets.

| Espacement réduit entre les lames et le mur de la piscine pour encore plus de protection.

Rayon de 5 cm




Rayon de 10 cm



Rayon de 15 cm



Rayon de 20 cm



nouv
eauté

Capuchons pour finaliser les rayons des escaliers



CARACTÉRISTIQUES

| Les capuchons amovibles ajustent au mieux les lames en augmentant ou réduisant leur longueur sans intervenir sur l'étanchéité.

| 3 tailles : Standard de 25 mm (monté en usine), XL de 35 mm, S de 15 mm.

| Ils assurent une finition impeccable et non agressive pour le revêtement.

| 5 coloris : blanc, beige, gris médium 2, bleu et noir.

RAPPELS TRÈS IMPORTANTS

Aucun dispositif de protection ne remplacera votre surveillance constante et active !
Ne jamais laisser un enfant accéder seul à la piscine ni l'y laisser seul même quelques instants.

INFORMATIONS CONSOMMATEURS.

A lire attentivement et à conserver pour une consultation ultérieure.

"Le Rolleasy 2 est une couverture de sécurité pour piscine, destinée à empêcher l'accès de la piscine aux enfants de moins de 5 ans". Ce produit est conforme à la norme NF P 90-308. Il ne se substitue pas au bon sens ni à la responsabilité individuelle. Il n'a pas pour but non plus de se substituer à la vigilance des parents et/ou des adultes responsables, qui demeure le facteur essentiel pour la protection des jeunes enfants. Un enfant se noie en moins de 3 minutes ; aucun type de protection ne remplacera jamais la surveillance et la vigilance d'un adulte responsable. Bon de commande : Pour que le volet soit correctement ajusté à la piscine, il est indispensable de fournir un plan du bassin mesuré tous les mètres. Conformément à la norme NF P 90-308, le jeu entre l'intérieur du bassin et le bord du volet doit être inférieur à 70 mm. Temps de manoeuvre : L'ouverture et la fermeture du Rolleasy 2 se fait par une seule personne. 3 minutes pour l'ouverture ou la fermeture automatique et 30 secondes pour le verrouillage ou déverrouillage des kits de sécurisation. Garantie : 2 ans sur l'enrouleur et 3 ans sur le moteur pour les versions solaires et électrique conformément à nos conditions générales de vente. Utilisation : en toutes saisons. Pour un bon fonctionnement, maintenir un niveau d'eau constant correspondant à une filtration normale de la piscine. Limites d'utilisation : L'installation d'une couverture automatique CLASS sur des piscines à débordement et/ou avec un escalier sur la longueur (escalier détachable sur le côté) n'est pas conforme à la norme NF P 90-308. Il convient d'utiliser un autre dispositif normalisé. Sauf indication contraire du fabricant, les alarmes par immersion ne sont pas compatibles avec les couvertures CLASS. Hivernage : Hiverner la piscine en fonction de sa situation géographique : sans baisser le niveau d'eau : fermer le volet en position de sécurité et installer éventuellement un filet d'hivernage qui protégera le volet. - En cas de baisse de niveau d'eau, pour mettre les pièces à sceller hors d'eau, enrouler le volet et sécuriser le bassin avec une couverture d'hivernage de sécurité. Colisage : Pour un bassin de 5 x 11m avec escalier diam. 3 m. Borne : 1 palette de 0.51 x 0.47 x 0.37 m. Mât : 1 colis de 5.37 m x diam 0.20 m. Lames : 7 colis de 5.1 x 0.25 x 0.20 m. Kit de sécurisation : 1 colis de 0.30 x 0.20 x 0.20 m. Poids total : 353kg. Distributeur : CLASS - 50 Route de Perpignan 66380 PIA - France. Tél. : +33 (0)4 68 63 41 85 - E-mail : contact@class.fija-group.com - www.piscine-class.com

Demandez conseil à votre piscinier